


Kurzbeschreibung

Retrofit Einbauplatte Typ EP1ECE3AP-00

Ersatz für

ebmpapst Regler 77676-1-0173

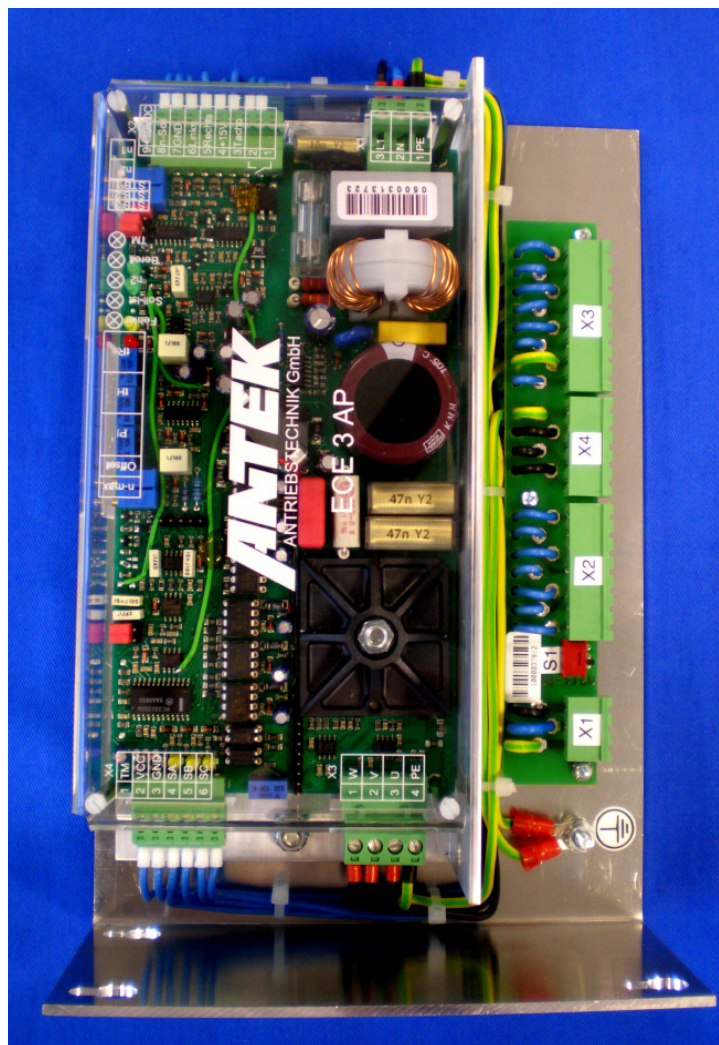

1. Retrofit Einbauplatte Typ EP1ECE3AP-00

Beschreibung: Die Einbauplatte EP1ECE3AP ist für den pin- und steckkompatiblen Ersatz des ebmpapst Regler 77676-1-0173 vorgesehen. Sie ist direkt austauschbar, hat voreingestellte Parameter und die gleiche Befestigung, somit erzielt man einen schnellen und problemlosen Austausch des Reglers durch unser EP1ECE3AP.


Technische Daten: Nennanschlussspannung: 230 VAC + 6% / -10%, 50/60Hz
 Nennanschlussstrom: 3 AAC
 Absicherung: intern 6,3 AT
 Elektrischer Anschluss: Steckleisten Phoenix MSTBA 2,5
 Drehrichtungsumkehrschalter S1
 Maßlich identische Befestigungsbohrungen
 Steckerkompatibles Ersatzgerät

2. Lieferumfang:

1 Stück	Anbauwinkel 232,5 x 154 x 72,5mm, Zg. 4881
	Anschlussadapter A711 mit Kabelsatz für
	Steckverbinder X1 – X4
1 Stück	Regelgerät ECE3AP-11-00
1 Stück	CD Dokumentation

3. Version 00:

Anschlußklemmen

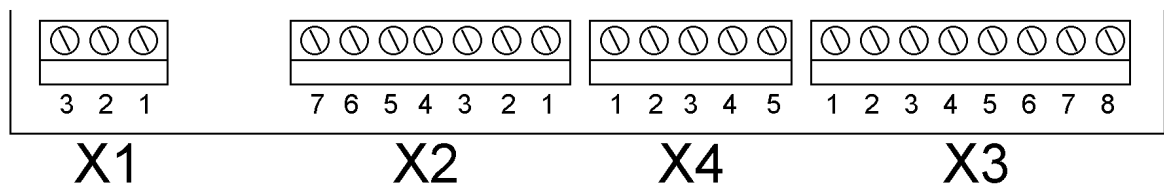

Anschlussadapter A711 mit Kabelsatz für
 Steckverbinder X1 – X4

„Zählrichtung X1, X2, von rechts nach links, X3, X4 von links nach rechts“
„Versions- Erkennung: Schutzleiter ist an X1 links angeschlossen“


3.1 Retrofit EP1ECE3AP-00

Steckbrücke für
Tachoregelung /
Motorsensorregelung

Tachoregelung
(Auslieferungszustand)



Motorsensor-
regelung

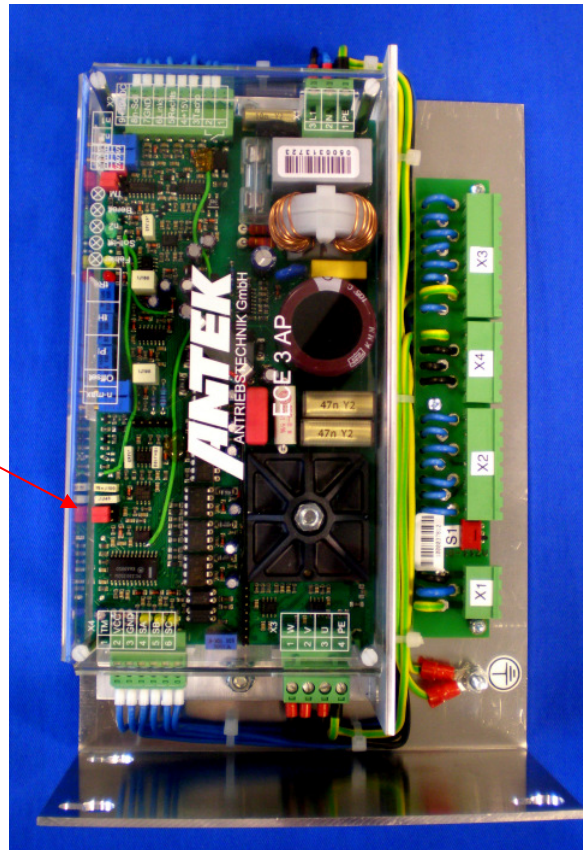

Steckeranschlüsse:

X3 Motor –Sensoren

X4 Motoranschluss

X2 Kundenschnittstelle

L S1 Drehrichtungsumkehr
R

-X1 Netzanschluss

ANTEK GmbH
Im Köchersgrund 1
71717 Beilstein

☎ +49 7062 94060
✉ +49 7062 940620
✉ info@antek-online.de
🌐 www.antek-online.de

3.2 Anschluss ebmpapst Regler

